


隔膜涂布机

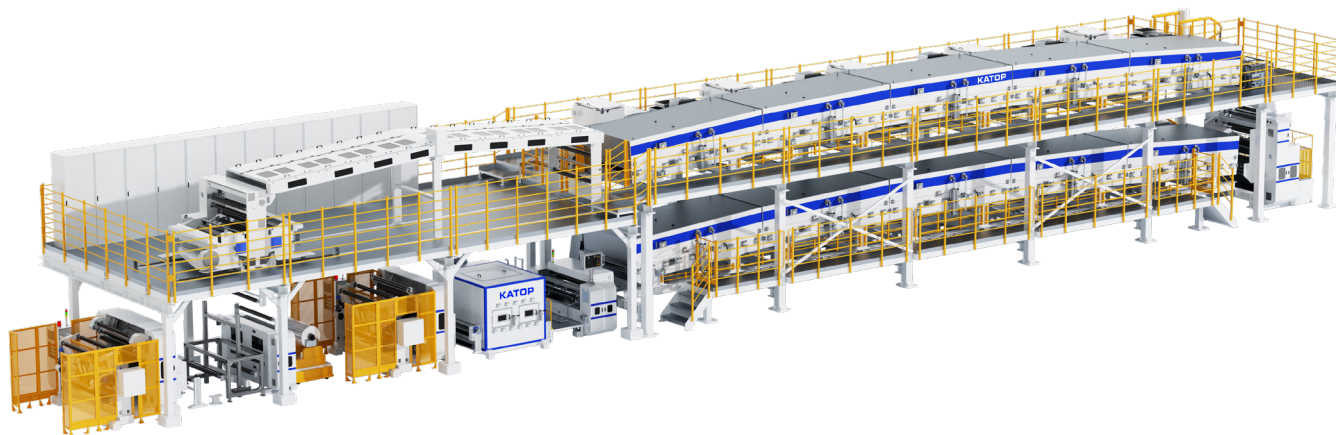

产品型号

设备型号	设备外型尺寸	适应基材宽度	烘箱	加热方式
KC-CS-750-12-M.M	20000*2800*2900	650	12	电
KC-CS-1100-16.16-A.A	30000*3200*3500	1000	16	电/导热油/蒸汽
KC-CS-1300-16.16-A.A	30000*3600*3500	1200	16	电/导热油/蒸汽
KC-CS-1400-16.16-A.A	30000*3800*3500	1300	16	电/导热油/蒸汽
KC-CS-1700-16.16-A.A	30000*4100*3500	1600	16	电/导热油/蒸汽

产品参数

涂布产品参数	CCS 参数值	PCS参数值
涂布方式	微凹版连续涂布	旋转喷头涂布
涂布速度		MAX:150m/min
涂布宽度		MAX:1600mm
收卷张力		3-50N
涂布厚度精度		±0.3μm
单面涂膜干厚度		0.5-4μm
基材厚度		5-25μm
卷径/重量		MAX:Φ500mm/150kg