


## GDL涂布机

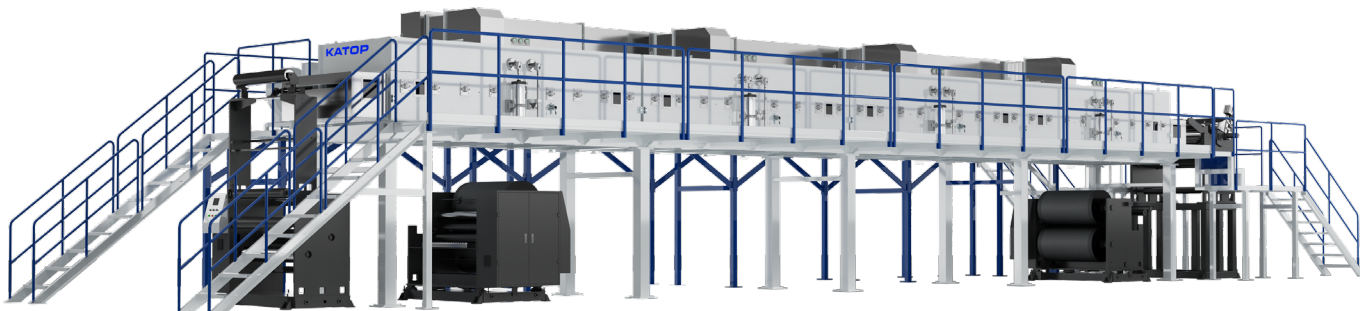

### 产品概述

- 适用于气体扩散层涂布工艺，集放卷、涂布、干燥、牵引、收卷一体
- 辅助穿带装置，可实现高温穿带操作
- 针对碳纸的特殊接带方式

### 产品特点

- 通过狭缝挤压、刮刀、浸涂方式实现连续涂布
- 烘箱内过辊采用主动辊，减免材料拉伸和变形
- 多段式张力控制、温度控制
- 自动计米计速控制装置
- EPC纠偏
- 不停机换卷

### 产品参数

涂布宽度	Customized
涂布速度	MAX:5m/min
张力控制精度	±2mm
干燥段烘箱加热最高温度	MAX:230°C