


固态锂金属负极成型方案

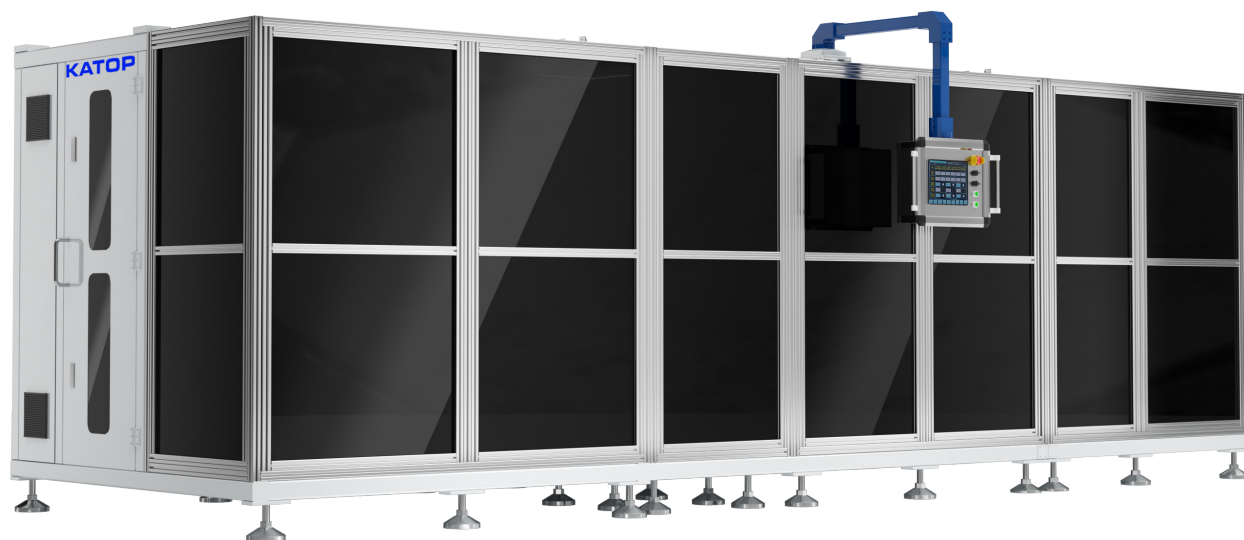

产品概述

- 设备用于锂带压延复合

产品特点

- 可同时实现锂带减薄, 修边, 以及单、双面覆锂功能
- 实现锂带一出二功能
- 辊压区域可实现填充二氧化碳等预处理气体

产品参数

机械速度	MAX:10m/min
工作速度	MAX:3m/min
辊宽	450mm
制膜宽度	300mm
辊面温度	15°C-100°C
成品厚度精度	±2μm