


热复合切叠一体机

MAX:60m/min

复合料线速度

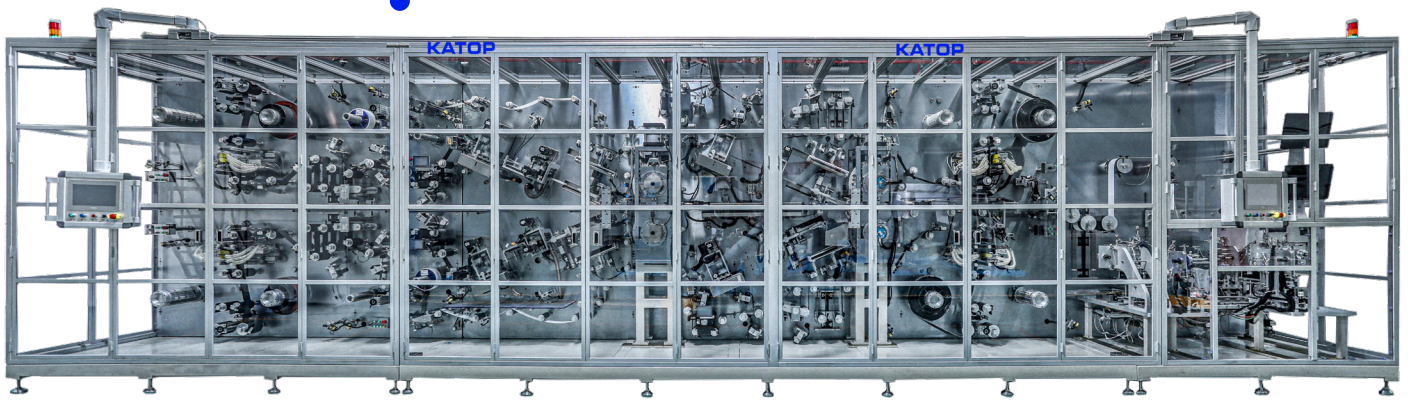

产品概述

- 设备用于热复合叠片工艺
- 集极片放卷、V角裁切、裁片、热复合、叠片、贴胶、下料等功能于一体
- CCD检测极片缺陷和尺寸, CCD定位, 定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$
- 复合段匀速控制, 隔膜及极片张力稳定
- 可更换制具, 换型方便, 兼容范围大

产品特点

- 集成极耳成型于一体
- 自动接带功能, 提高设备稼动率, 提高设备自动化程度
- 绝缘电阻、厚度、重量测定、热压功能
- 可与AGV无缝对接, 实现高度自动化

产品参数

复合料线速度	MAX:60m/min
--------	-------------

合格率	$\geq 99\%$
-----	-------------

稼动率	$\geq 98\%$
-----	-------------

产能	$\leq 0.1\text{s/PCS}$
----	------------------------

相邻极片对齐度	$\leq \pm 0.3\text{mm}$
---------	-------------------------

整体对齐度	$\leq \pm 0.5\text{mm}$
-------	-------------------------