


## 辊压分切一体机

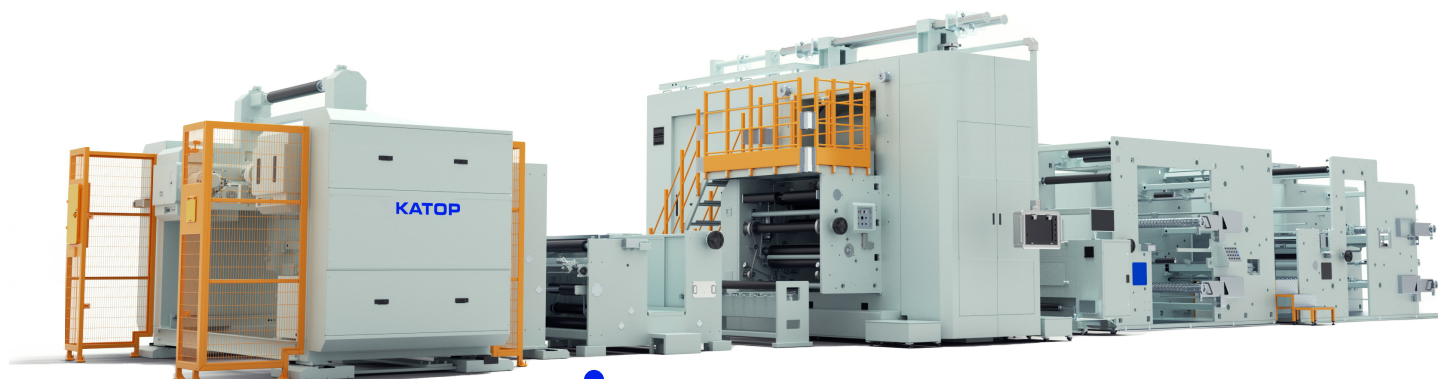

MAX:120m/min

机械速度

### 产品参数

机械速度	MAX:120m/min
辊压宽度	MAX:1400mm
冷/热辊	可选
轧辊规格	Φ900×1500mm
轧机空载径跳	≤±0.002mm
轧制后极片厚度均匀度	≤±0.002mm
主缸/弯缸压力	700T/200T
过辊安装精度	≤50μm
分切宽度精度	≤±0.3mm
分切毛刺	纵向: ≤7μm 横向: ≤14μm
收卷对齐度	≤±0.5mm
合格率	≥99.5%
设备故障率	≤1%